

Zásuvka nástěnná odpínatelná s blokováním jištěná QUICK-CONNECT



| Položka | |
|-------------------|-----------------------------|
| Kód položky | 17164 |
| Parametry | 16A 4P (3P+PE) 400V IP44 6h |
| EAN | 4024941171649 |
| Počet ks v balení | 1 ks |

| Popis položky | |
|-------------------------|--|
| Skupina | Zásuvka nástěnná QC odpínatelná s blokováním jištěná |
| Proud | 16A |
| Počet pólů | 4P (3P+PE) |
| Hodinový úhel | 6h |
| Napětí | 400V (380 do 415V) |
| Frekvence | 50 a 60Hz |
| Stupeň ochrany krytem | IP44 |
| Rozlišovací barva | RAL 3000, červená |
| Barva součástí | Výklopný kryt kouřový víčko červené RAL 3000 Šrouby pouzdra šedé RAL 7035 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035 |
| Technologie připojení | Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky |
| Maximální průřez vodiče | 4,0 mm ² |
| Vývod kabelu | 1xM32/M25 nahoře, 1xM32/M25 dole |
| Materiál pouzdra | polykarbonát |
| Materiál kontaktů | nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi |

Další technické parametry

| | |
|--|---|
| | vstup 1 x nahoře otevřený, 1 x dole uzavřený v pozici 0 uzamykatelná, 3 otvory pro visací zámek vodorovná DIN lišta, 6 modulů bezšroubové připojení vodičů QUICK-CONNECT je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slaněné vodiče není třeba ukončovat dutinkami) |
|--|---|


Logistické údaje

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| EAN | 4024941171649 |
| Hmotnost (karton) | 1,843 kg |
| Balení | karton |
| Množství | 1 ks |
| Délka | 387 mm |
| Šířka | 222 mm |
| Výška | 150 mm |
| Objem | 11029,5 cm ³ |

Etim

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Intenzita proudu IEC | 16 |
| Počet pólů | 4 |
| Napětí podle EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) červená |
| Pozice zemnicího kontaktu | 6 |
| Rozlišovací barva | Červená |
| Stupeň krytí (IP) | IP44 |
| Vojenské provedení | ne |
| Jištění | Ostatní |
| Materiál pouzdra | Plast |
| Spínač | Mechanické blokování |
| Provedení spínače | Speciální spínač |
| Se proudovým chráničem | ne |
| Prázdná místa na nosné liště | ano |

Rozměrový obrázek

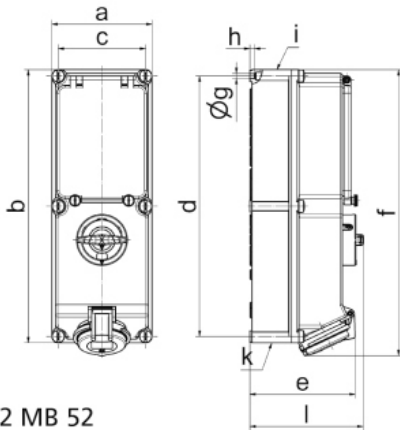

12 MB 52

| Ampere | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Polzahl | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
| a | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | |
| b | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 | |
| c | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | |
| d | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 | |
| e | 129,0 | 135,0 | 141,0 | 146,0 | 146,0 | 152,0 | |
| f | 384,0 | 382,0 | 382,0 | 391,0 | 391,0 | 391,0 | |
| g ø | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
| h | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
| i | M25/20 | M32/25 | M32/25 | M40/32 | M40/32 | M40/32 | |
| k | M25/20 | M32/25 | M32/25 | M40/32 | M40/32 | M40/32 | |
| l | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | |
| Leiter mm ² min | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Leiter mm ² max | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | |